

Características Técnicas


- Construcción en aleación de aluminio
- Funcionamiento silencioso

Motor Eléctrico

- Motor con grado de protección IP55
- Aislamiento clase F(B)
- Protector térmico PTO de serie

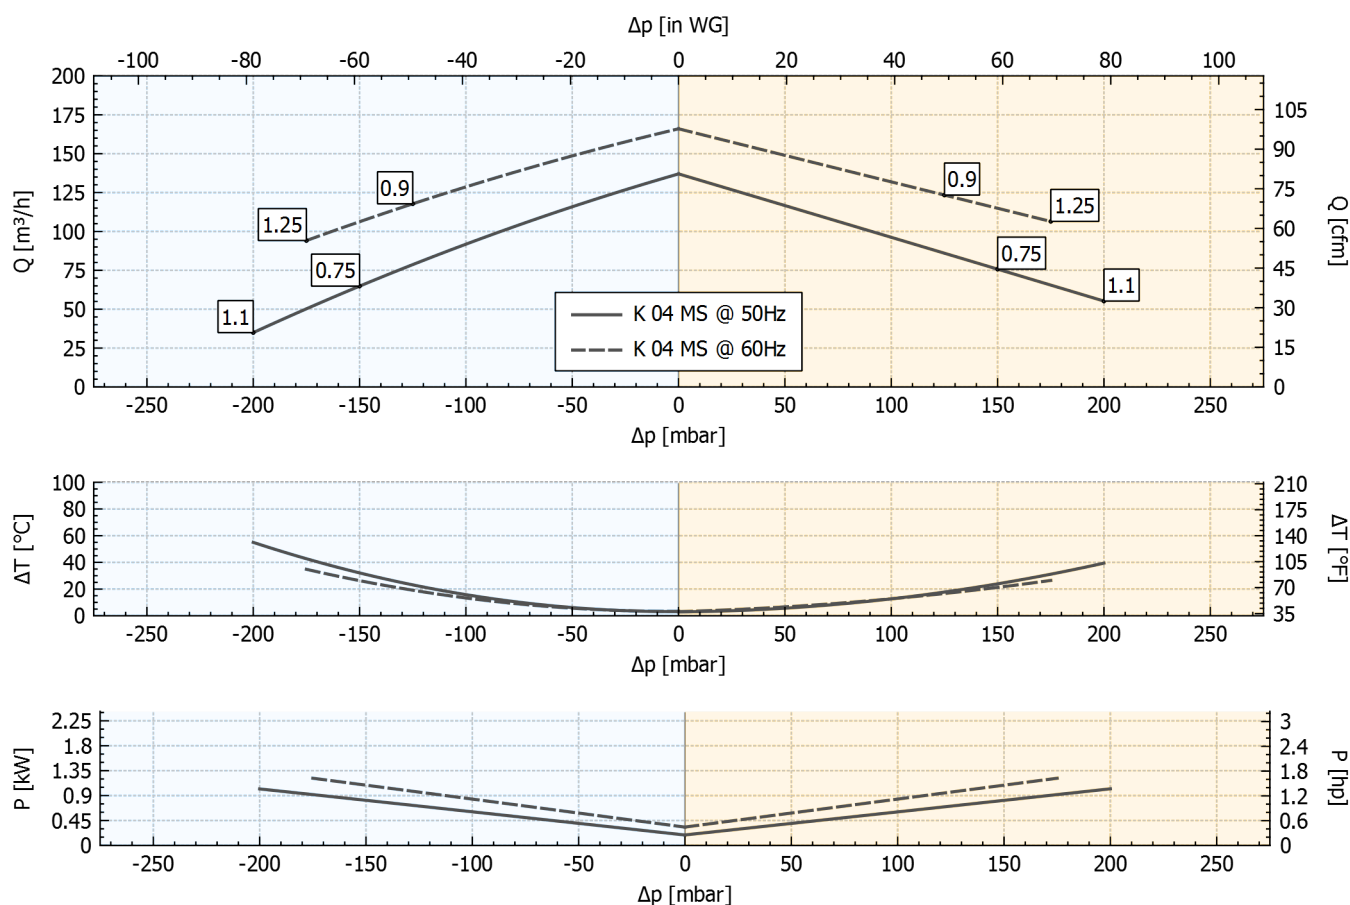
Opciones

- Tensiones especiales (IEC 60038)
- Tratamientos protectores de superficies
- Versión con sellado aumentado


Características de Funcionamiento

P_n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp_{max} [mbar]		Q_{max} [m³/h]	Leq^1 [dB(A)]	Peso [kg]	H^2 [mm]
		Aspiración	Compresión				
0.75	50	150	150	137	61.6	17.1	311
0.86	60	125	125	166	63.6	17.1	311
1.1	50	200	200	137	61.6	18.5	311
1.25	60	175	175	166	63.6	18.5	311

1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
 2. Ver dimensiones en la página siguiente.

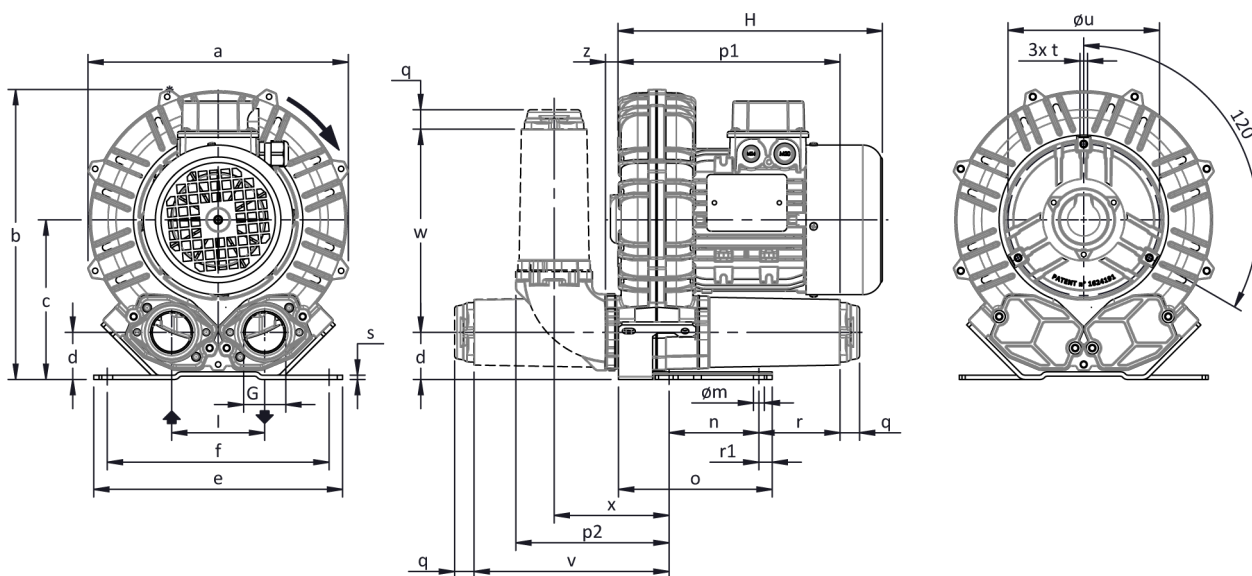
ASPIRACIÓN
COMPRESIÓN


Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones



Dimensiones en mm
 NO vinculantes

a	b	c	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
285	315	172	49	-	255	225	G 1" 1/2	102	-	-	12	95	171	222	160	18	70	15	4	M6	175	195	188	120	-	18

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.