

Características Técnicas


- Construcción en aleación de aluminio
- Funcionamiento silencioso

Motor Eléctrico

- Motor con grado de protección IP55
- Aislamiento clase F(B)
- Protector térmico PTO de serie

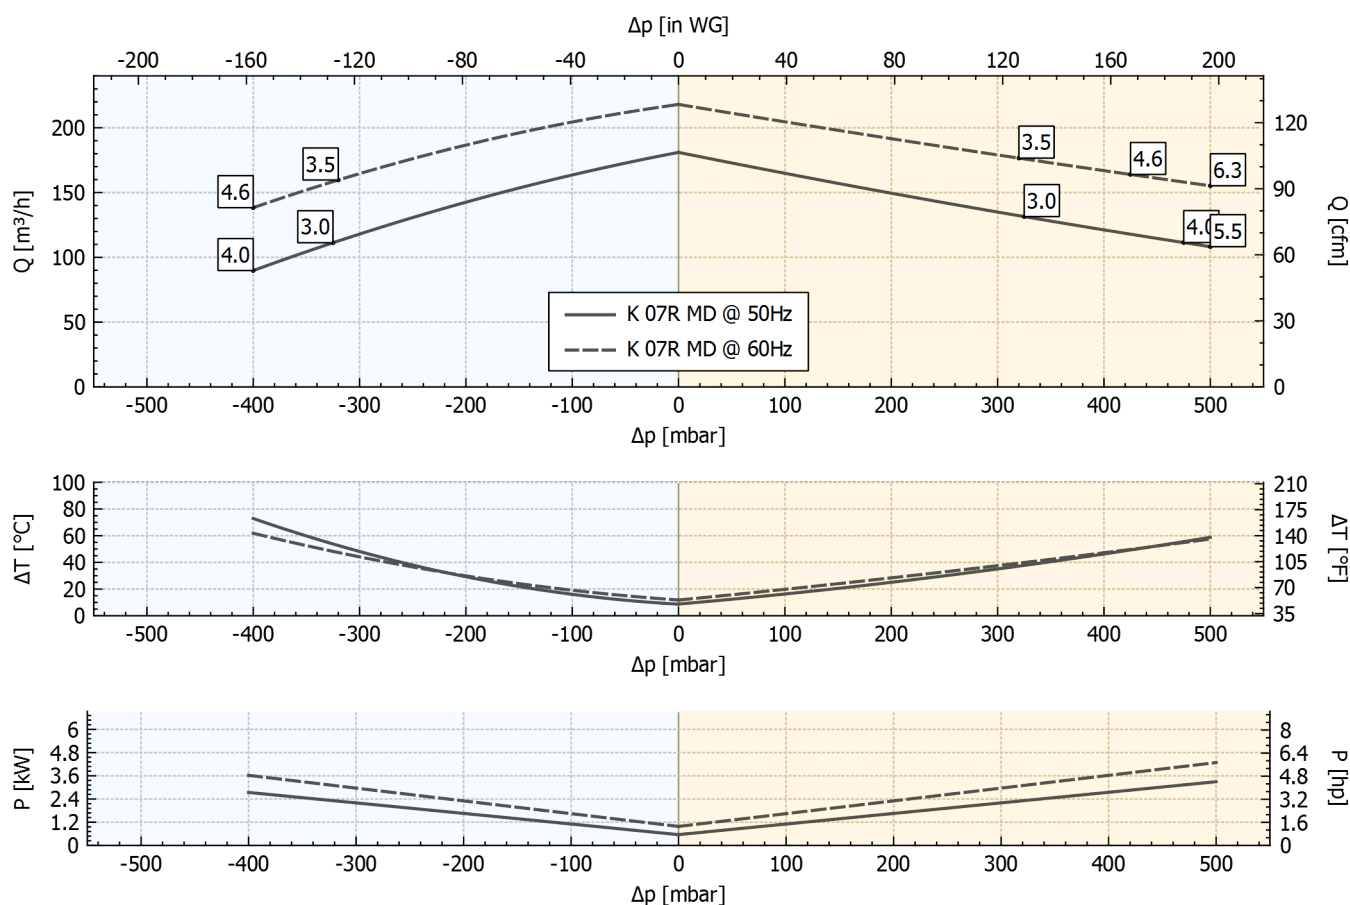
Opciones

- Tensiones especiales (IEC 60038)
- Tratamientos protectores de superficies
- Versión con sellado aumentado


Características de Funcionamiento

P _n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Peso [kg]	H² [mm]
		Aspiración	Compresión				
3	50	325	325	181	70.5	50.5	455
3.5	60	320	320	218	72.5	50.5	455
4	50	400	475	181	70.5	59	477
4.6	60	400	425	218	72.5	59	477
5.5	50	-	500	181	70.5	70	535
6.3	60	-	500	218	72.5	70	535

1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
2. Ver dimensiones en la página siguiente.

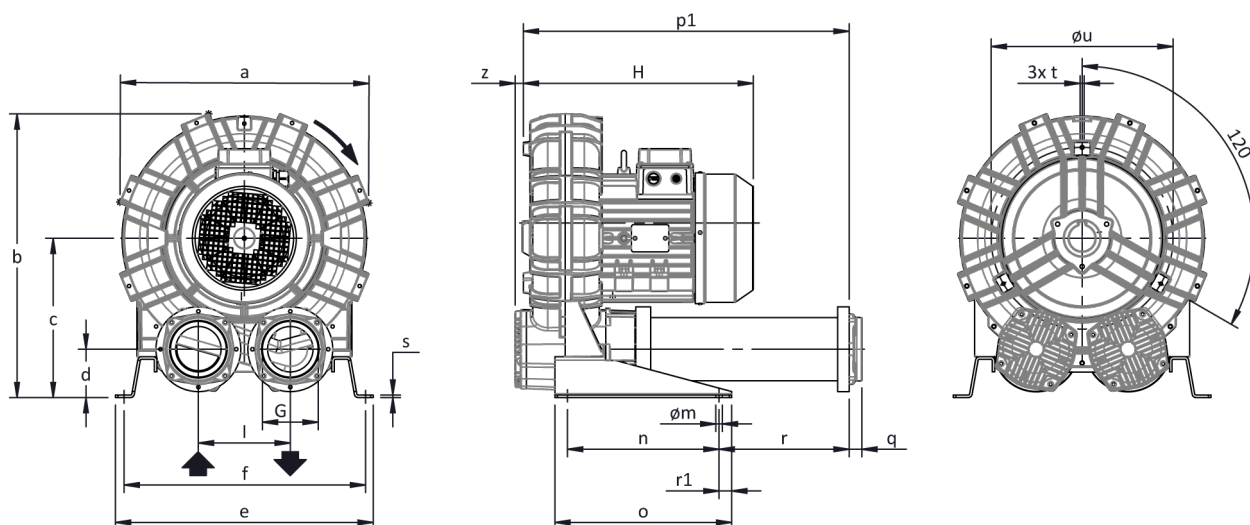
ASPIRACIÓN
COMPRESIÓN


Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones



Dimensiones en mm
 NO vinculantes

a	b	c	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
424	481	269	82	-	470	438	G 2"	155	-	-	13	300	350	418	-	18	43	25	5	M8	295	-	-	-	-	16

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.