

Características Técnicas

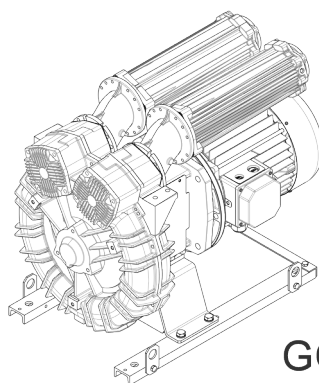
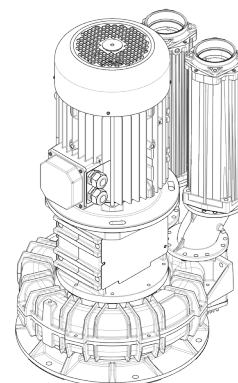
- Construcción en aleación de aluminio
- Funcionamiento silencioso
- Acople flexible ATEX II 2GD c T4

Motor Eléctrico

- Motores con protección IP65
- Aislamiento clase F(B)

Opciones

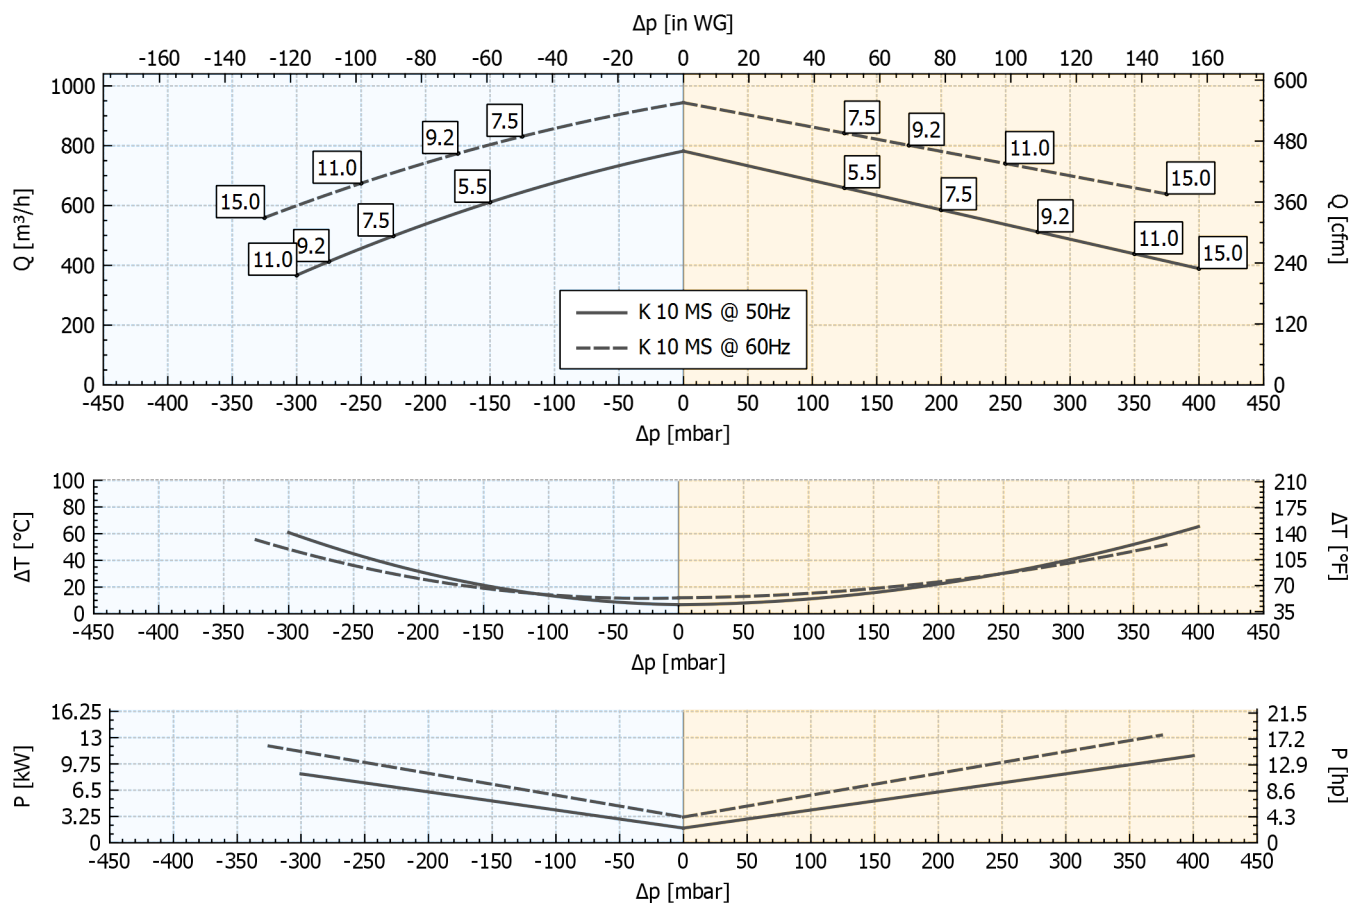
- Tensiones especiales (IEC 60038)
- Tratamientos protectores de superficies
- Versión con sellado aumentado
- Motor compatible con VFD
- Protector térmico PTO/PTC


GOR

GVR
Características de Funcionamiento

P _n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Peso [kg] GOR / GVR	H² [mm]
		Aspiración	Compresión				
5.5	50	150	125	782	77.4	105.0 / 92.5	653
7.5	50	225	200	782	77.4	122.0 / 109.5	714
7.5	60	125	125	944	79.4	122.0 / 109.5	714
9.2	50	275	275	782	77.4	128.0 / 115.5	752
9.2	60	175	175	944	79.4	128.0 / 115.5	752
11	50	300	350	782	77.4	132.0 / 119.5	752
11	60	250	250	944	79.4	132.0 / 119.5	752
15	50	-	400	782	77.4	172.5 / 158.5	856
15	60	325	375	944	79.4	172.5 / 158.5	856

1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).

2. Ver dimensiones en la página siguiente.

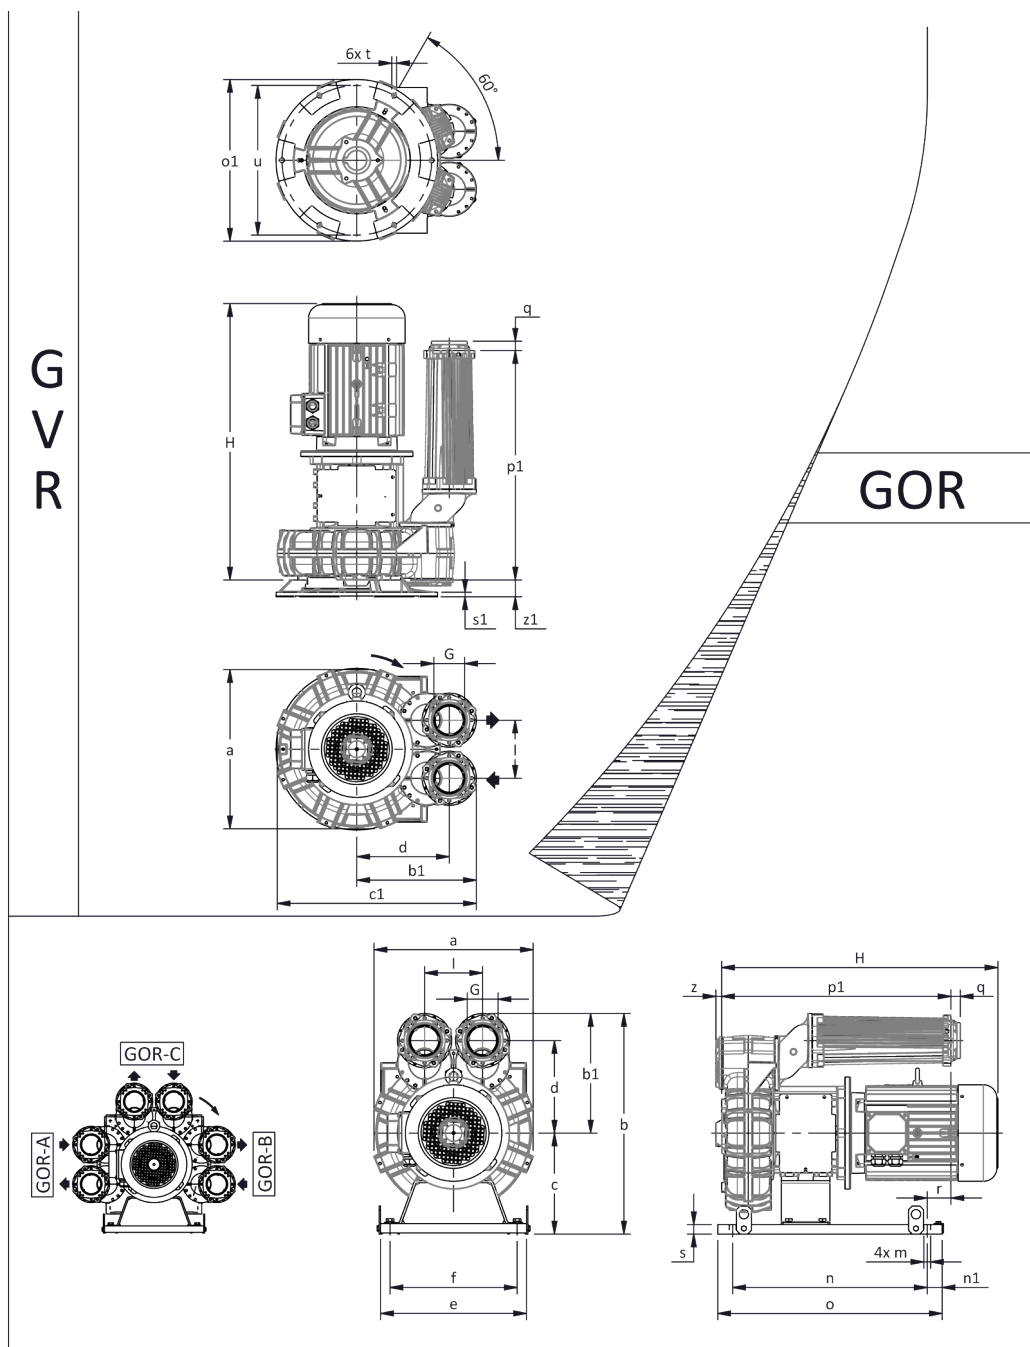
ASPIRACIÓN
COMPRESIÓN


Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones



Dimensiones en mm
 NO vinculantes

a	b	b1	c	c1	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m				
516	675	360	315	618	275	-	460	400	G 4"	182	-	-	18				
n	n1	o	o1	p1	p2	q	r	r1	s	s1	t	u	v	w	x	z	z1
600	40	680	500	702	-	25	75	-	30	12	13	460	-	-	-	16	45

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.