

Características Técnicas

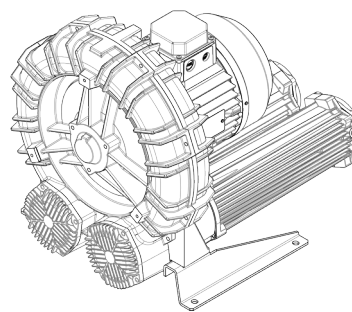
- Construcción en aleación de aluminio
- Funcionamiento silencioso

Motor Eléctrico

- Motor con grado de protección IP55
- Aislamiento clase F(B)
- Protector térmico PTO de serie

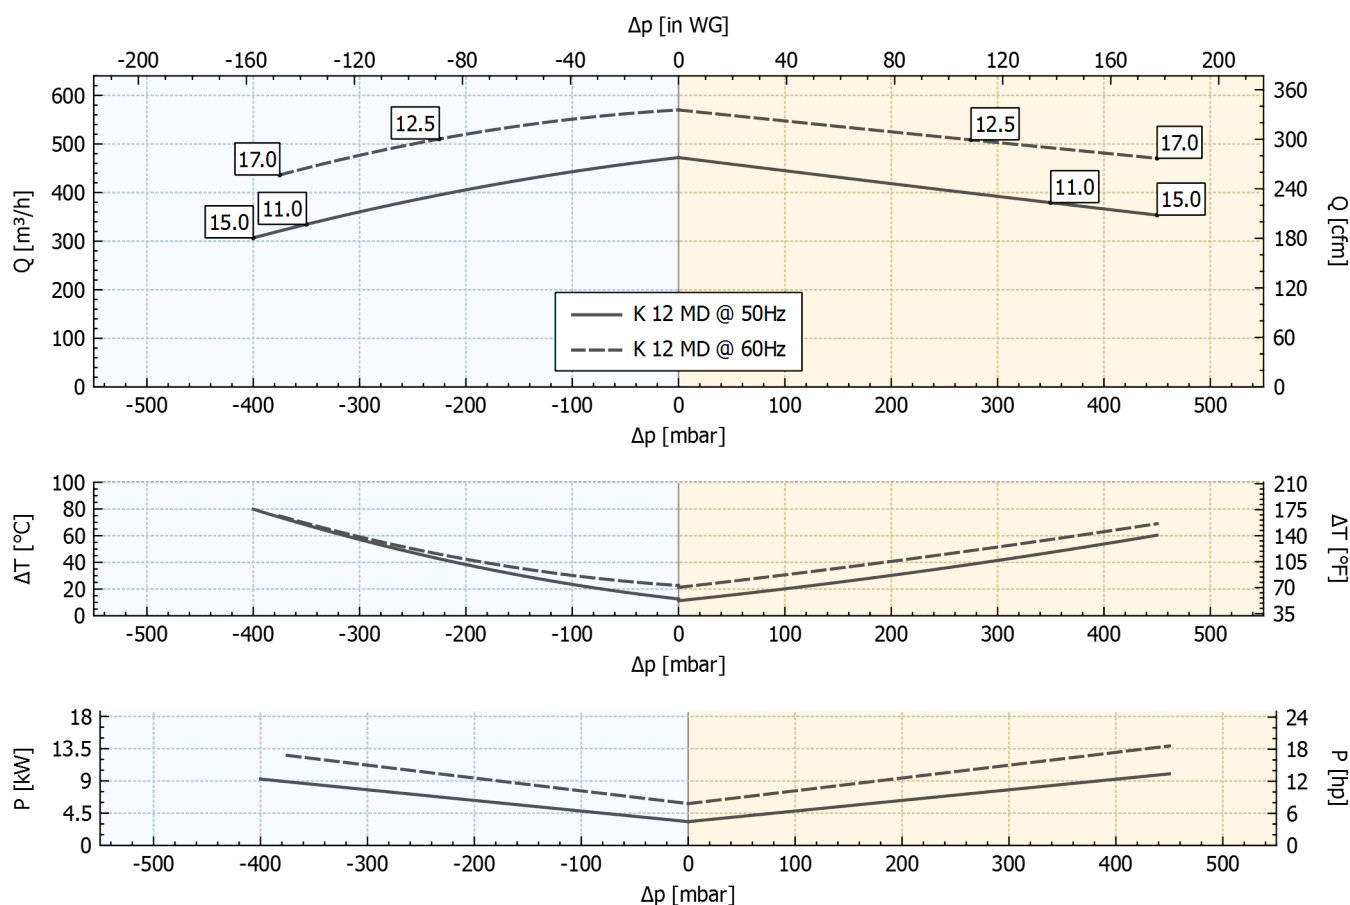
Opciones

- Tensiones especiales (IEC 60038)
- Tratamientos protectores de superficies
- Versión con sellado aumentado


Características de Funcionamiento

P_n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp_{max} [mbar]		Q_{max} [m³/h]	Leq^1 [dB(A)]	Peso [kg]	H^2 [mm]
		Aspiración	Compresión				
11	50	350	350	472	79.6	139	680
12.5	60	225	275	570	81.9	139	680
15	50	400	450	472	79.6	153	680
17	60	375	450	570	81.9	153	680

1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
 2. Ver dimensiones en la página siguiente.

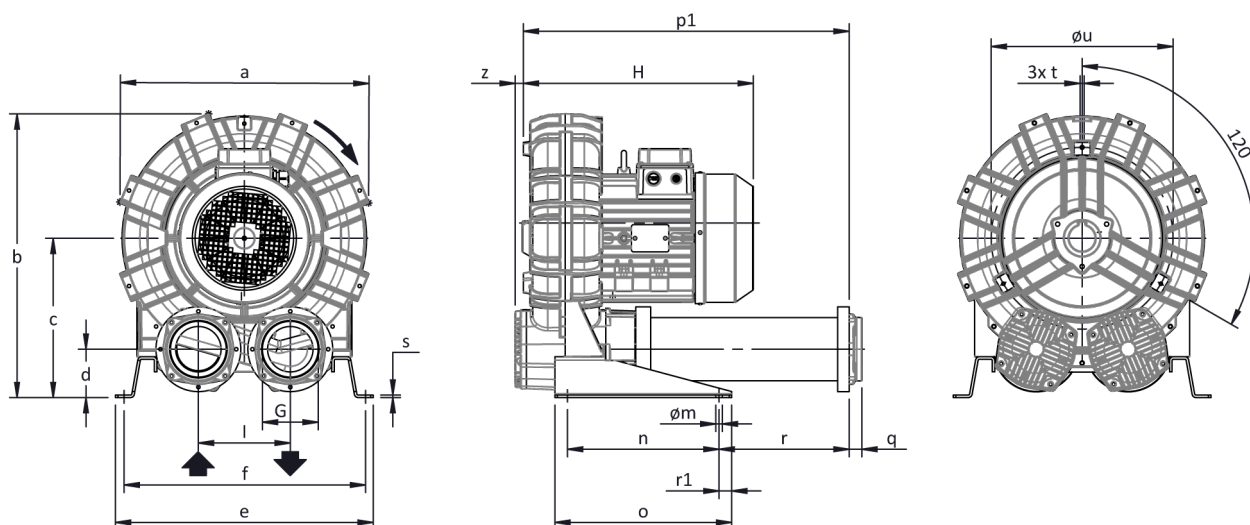
ASPIRACIÓN
COMPRESIÓN


Tolerancia sobre los valores indicados +/- 10%.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones



Dimensiones en mm
 NO vinculantes

a	b	c	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
548	606	332	91	-	540	508	G 4"	200	-	-	13	300	350	657	-	25	262	25	5	M8	390	-	-	-	-	13

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.